



**Системы
пожарной
безопасности**


199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 13-я
линия, дом 72, литера Б, помещение 1-Н, №2-7

тел/факс. (812)327-58-14

e-mail: sys_pb@mail.ru

<http://sispb.ru>

ОКП 43 7191
ТНВЭД: 8537 10

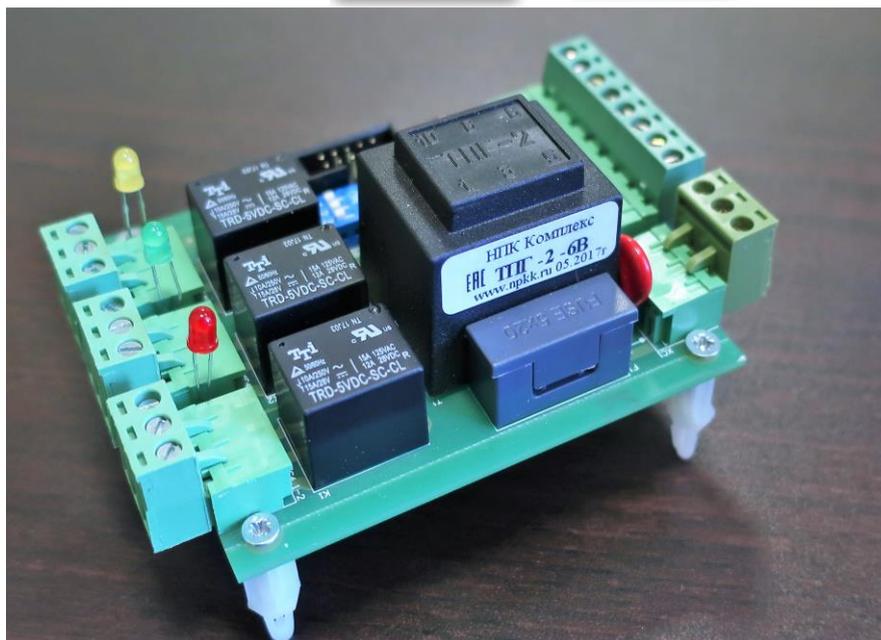

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНФИГУРИРОВАНИЮ

Программируемый релейный блок «БР-1М»

Сертификат соответствия ТР №123-ФЗ: № С-RU.АБ03.В.00082

Сертификат соответствия ТР ТС: №ТС RU С-RU.АУ05.В.02267

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015: №ST.RU.0001.P397797



Санкт-Петербург
2018 г.

Оглавление

| | |
|--|---|
| Определения и сокращения | 2 |
| Назначение документа | 2 |
| 1. Настройки терминала | 2 |
| 2. Команды конфигурации | 2 |
| 2.1 Общее описание команд..... | 2 |
| 2.2 Начало сеанса | 2 |
| 2.3 Настройка режима работы | 3 |
| 2.4 Просмотр настроек режима..... | 4 |
| 2.5 Настройка параметров входов | 5 |
| 2.6 Окончание сеанса | 5 |
| Приложение А | 7 |

Определения и сокращения

Сокращения и обозначения, принятые в настоящем документе представлены в табл. 1.

Таблица 1 — Список принятых сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
|------------|--|
| USART | Universal synchronous and asynchronous receiver-transmitter (Универсальный асинхронный приёмопередатчик) |
| USB | Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина) |
| ВПО | Встраиваемое программное обеспечение |
| ТЗ | Техническое задание |

Назначение документа

Документ описывает инструменты, порядок действий и возможные команды для конфигурации устройства Релейный блок БР1М (далее БР1М).

1. Настройки терминала

Для конфигурации БР1М используется USART интерфейс.

Для обмена с устройством необходимо подключить его через USB-USART переходник к компьютеру и воспользоваться любым COM-терминалом ([например, TeraTerm](#)). Параметры соединения указаны в табл. 2.

Таблица 2 — Параметры USART

| Параметр | Значения | Описание |
|-----------|------------|--------------------------|
| baudrate | 115200 бод | Скорость приёмопередачи. |
| data bits | 8 | Количество бит данных. |
| stop bits | 1 | Количество стоповых бит. |
| parity | нет | Проверка чётности. |

2. Команды конфигурации

2.1 Общее описание команд

Существует два типа команд:

- команды управления сеансом,
- команды конфигурации.

Команды управления сеансом состоят из одного символа (буквы), команды принимаются к выполнению непосредственно после ввода.

Команды конфигурации состоят из одного и более символов, признаком окончания ввода команды служит символ <.

В конце строк при вводе не ставятся символы окончания строки (типа \r\n)!

2.2 Начало сеанса

Команда начала сеанса представляет собой одну букву **s** и индицирует о переходе устройства БР1М в режим конфигурации. Пример ответа устройства при вводе команды начала сеанса представлен в листинге 1.

Листинг 1 — Пример ответа БР1М на команду S

br1m, ver. 2.0.1_14.11.2018__xxxxx

Selected mode: 1 (1-7)

Settings:

START1 output:

enable delay: 1 (0-120s)
disable delay: 2 (0-300s)
output mode: 0 (hold - 0; switching - 1)
turn off condition: 0 (by input - 0; by timeout 6s - 1)

START2 output:

enable delay: 12 (0-120s)
disable delay: 15 (0-300s)
output mode: 1 (hold - 0; switching - 1)
turn off condition: 1 (by input - 0; by timeout 6s - 1)

1 1 1 0 0 12 15 1 1<

Inputs settings:

Input 1 (K1,K2):

is errors enabled: 1 (disabled - 0, enabled - 1)
error delay: 1 (1-120s)
is inverted: 0 (disabled - 0, enabled - 1)

Input 2 (K3,K4):

is errors enabled: 0 (disabled - 0, enabled - 1)
error delay: 1 (1-120s)
is inverted: 0 (disabled - 0, enabled - 1)

Input 3 (OPEN+,OPEN-):

is errors enabled: 1 (disabled - 0, enabled - 1)
error delay: 1 (1-120s)
is inverted: 0 (disabled - 0, enabled - 1)

Input 4 (CLOSE+,CLOSE-):

is errors enabled: 0 (disabled - 0, enabled - 1)
error delay: 1 (1-120s)
is inverted: 0 (disabled - 0, enabled - 1)

Ответ содержит версию ВПО устройства, а также все конфигурируемые параметры и их актуальные значения, записанные в память устройства.

2.3 Настройка режима работы

Выбор рабочего режима БР1М может осуществляться двумя способами: с помощью DIP-переключателя, с помощью записи выбранного режима в память устройства. Если на DIP-переключателе выставлено значение равное 0, то при работе устройства используется режим, записанный в память. Иначе номер режима выбранный на DIP-переключателе имеет приоритет.

Для выбора рабочего режима в памяти устройства и его настройки используется команда, которая имеет следующий вид:

1 1 0 0 12 15 1 1<

```
||||| | | |
||||| | |(9)ПУСК2 режим удержания (hold mode)
||||| | |(8) ПУСК2 режим вывода (output mode)
||||| |(7) ПУСК2 задержка выключения (disable delay)
|||| |(6) ПУСК2 задержка включения (enable delay)
||| |(5) ПУСК1 режим удержания (hold mode)
|| |(4) ПУСК1 режим вывода (output mode)
| |(3) ПУСК1 задержка выключения (disable delay)
|(2) ПУСК1 задержка включения (enable delay)
(1) MODE
```

где # — номер настраиваемого режима. Описание параметров данной команды приведено в табл. А1.

Пример ответа БР1М при успешном вводе настроек режима представлен в листинге 2.

Листинг 2 — Пример ответа БР1М на команду **1 1 1 0 0 12 15 1 1**<

> Mode 1 stored settings:

Settings:

START1 output:

enable delay: 1 (0-120s)
disable delay: 1 (0-300s)
output mode: 0 (hold - 0; switching - 1)
turn off condition: 0 (by input - 0; by timeout 6s - 1)

START2 output:

enable delay: 12 (0-120s)
disable delay: 15 (0-300s)
output mode: 1 (hold - 0; switching - 1)
turn off condition: 1 (by input - 0; by timeout 6s - 1)

1 1 1 0 0 12 15 1 1<

Если формат ввода строки настройки неверный будет выведено сообщение:
Bad input string format!

Если введённые настройки неверны (например, задержка (delay) больше 120), то будет выведено сообщение

Wrong settings values!

Settings was restored from flash.

При самом первом запуске устройства в памяти находятся параметры по умолчанию вида:

0 0 0 0 0 0 0 0<

где вместо # — номер настраиваемого режима.

2.4 Просмотр настроек режима

Для просмотра настроек определённого рабочего режима без их перезаписи используется команда вида:

m#<

где # — номер рабочего режима. Пример ответа устройства:

Листинг 3 — Пример ответа БР1М на команду **m1**<

> Mode 1 stored settings:

Settings:

START1 output:

enable delay: 1 (0-120s)
disable delay: 1 (0-300s)
output mode: 0 (hold - 0; switching - 1)
turn off condition: 1 (by input - 0; by timeout 6s - 1)

START2 output:

enable delay: 1 (0-120s)
disable delay: 1 (0-300s)
output mode: 0 (hold - 0; switching - 1)
turn off condition: 1 (by input - 0; by timeout 6s - 1)

1 1 1 0 1 1 1 0 1<

2.5 Настройка параметров входов

Настройки четырёх имеющихся входов не зависят от выбранного рабочего режима. Формат команды изменения параметров входа имеет следующий вид:

i# 1 1 0<

|||

|||(4) Инверсия порта (is inverted)

|(3)Задержка перед установкой АВАРИЯ (error delay)

|(2)Включение/выключение обнаружения ошибок входа (is errors enabled)

(1) Номер входа

где # — номер входа. Описание параметров команды настройки входа приведено в табл. Соответствие номера входа и его названия представлено в А2. Соответствие номера входа и его названия представлено в А3.

Ответ БР1М на данную команду аналогичен ответу на команду **s** (см. листинг 1). Для просмотра актуальных настроек для входов так же используется команда **s**.

На рис. 1 представлена временная диаграмма для задержки перед установкой АВАРИЯ. На диаграмме показано, что при изменении уровня сигнала на входе и возникновении дребезга, если сигнал не выходит за допустимый уровень, используется фиксированная задержка 500 миллисекунд. В случае выхода сигнала за допустимые пределы используется задержка в N секунд, указанная на этапе конфигурации для заданного входа.

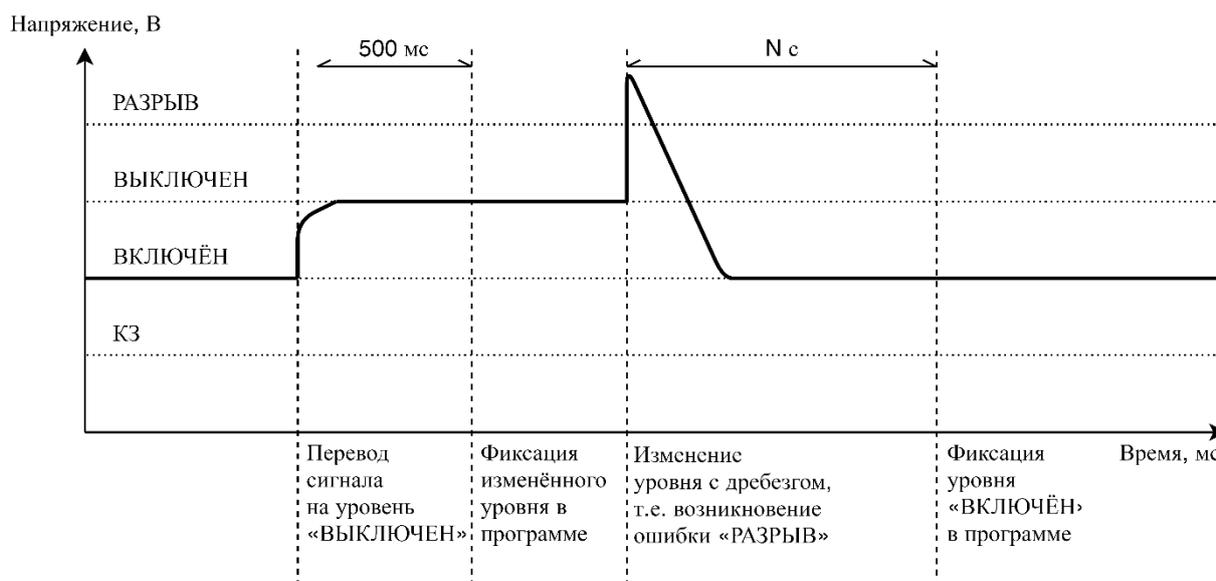


Рисунок 1 — Временная диаграмма для задержки перед установкой АВАРИЯ

При выключении обнаружения ошибок на **аналоговом** («К1, К2» или «К3, К4») входе, т.е. is errors enabled установлен в 0, считается, что напряжение уровня РАЗРЫВ соответствует состоянию ВЫКЛЮЧЕН, а напряжение уровня КЗ — ВКЛЮЧЕН. Изменение настройки is errors enabled для **дискретного** входа («0+, 0-» или «3+, 3-») никак не влияет на поведение устройства.

2.6 Окончание сеанса

Для окончания сеанса и записи применения изменённых настроек используется команда **q**. Пример ответа на команду окончания сеанса:
Session end!

Если на DIP-переключателе выбран режим отличный от нуля будет выведено сообщение вида:

Mode was selected from DIP switch!
Current mode is #.

где вместо # — номер рабочего режима, соответствующего режиму, выбранному на DIP-переключателе.

Приложение А

Таблица А1 — Параметры команды настройки режима

| № параметра | Возможные значения | Описание |
|-------------|--------------------|---|
| 1 | 1...7 | Номер настраиваемого (выбранного) режима. |
| 2 | 0...120 | Значение задержки включения входа ПУСК1 в секундах. |
| 3 | 0...300 | Значение задержки включения входа ПУСК1 в секундах. |
| 4 | 0/1 | Режим вывода сигнала на выход ПУСК1: 0 — удержание сигнала; 1 — попеременная подача высокого/низкого сигнала. |
| 5 | 0/1 | Условие окончания вывода сигнала на выход ПУСК1: 0 — при сбросе входа (в соответствии с выбранным рабочим режимом); 1 — по истечении 6-ти секунд. |
| 6 | 0...120 | Значение задержки включения входа ПУСК2 в секундах. |
| 7 | 0...300 | Значение задержки включения входа ПУСК2 в секундах. |
| 8 | 0/1 | Режим вывода сигнала на выход ПУСК2: 0 — удержание сигнала; 1 — попеременная подача высокого/низкого сигнала. |
| 9 | 0/1 | Условие окончания вывода сигнала на выход ПУСК2: 0 — при сбросе входа (в соответствии с выбранным рабочим режимом); 1 — по истечении 6-ти секунд. |

Таблица А2 — Параметры команды настройки входа

| № параметра | Возможные значения | Описание |
|-------------|--------------------|--|
| 1 | 1...4 | Номер входа (см. табл. А3). |
| 2 | 0/1 | Включение обнаружения ошибок (КЗ и РАЗРЫВ): 0 — обнаружение выключено; 1 — обнаружение включено. |
| 3 | 1...120 | Задержка перед установкой АВАРИЯ в секундах. |
| 4 | 0/1 | Инверсия входящего сигнала: 0 — сигнал не инвертирован; 1 — сигнал инвертирован. |

Таблица А3 — Соответствие названий входов (в соответствии с ТЗ) и их номеров

| № входа | Название входа |
|---------|----------------|
| 1 | Вход «К1, К2» |
| 2 | Вход «К3, К4» |
| 3 | Вход «О+, О-» |
| 4 | Вход «З+, З-» |

Адрес предприятия-изготовителя:

199178, г. СПб, В.О. 13-я линия, д.72, литера Б, помещение 1-Н, №2-7

ООО «Системы пожарной безопасности»

Тел./ факс. 8 (812) 327-58-14



Системы
пожарной
безопасности